

## ■ ABM-28 | PORTABEL AUTOMATISK FASEMASKIN

Denne siste generasjon portable fasemaskin med automatisk fremføring, faser stålplater i øvre - og nedre kant samt avretter disse.




### De viktigste funksjoner inkluderer:

- Automatisk portabel fasing.
- Trinnløs fasevinkel mellom 60 og minus 60 grader, noe som eliminerer behovet for vending av platen.
- Maks. fasebredde (avhengig av vinkel) fra 28 opp til 35 mm
- Variabel mating for arbeid på en rekke stålqualiteter og tykkelser (opp til 35mm som standard eller eventuelt opp til 70mm)
- Fasing i begge retninger
- Motor overbelastningsvern
- J-fuge fasing er tilgjengelig som opsjon
- Hurtigoppsett
- Utvidbare skinner




ABM-28 utfører fasing langs kanten på en stålplate i begge bevegelsesretninger. Det eliminerer hardt fysisk belastning for operatøren.

Nødvendig lengde på føreskinnen kan oppnås med flere utvidbare deler.



Platetykkelse maks. 35mm. Mulighet for 36-70mm




Fasebredde opp til 35mm




Fasevinkel mellom 60 og minus 60°



Fasing av øvre kant



Avretting



Fasing av nedre kant



J-fuge fasing er mulig

ABM-28 TEKNISK SPESIFIKASJON	
Spenning	~220–240 V, 50–60 Hz
Effekt	1600 W
Spindelhastighet (uten belastning)	2780 rpm
Fasevinkel ( $\beta$ )	60 til minus 60°
Maks. fasebredde ( $b$ )	35 mm (1.38")
Matehastighet	250 – 500 mm/min
Platetykkelse	maks. 35 mm, mulighet for 36-70 mm
Vekt (maskin med 1 føreskinne)	53.5 kg (118 lbs)

$\beta$	0°	30°	45°	60°
$b$	35 mm	30 mm	28 mm	30 mm

Maksimal fasebredde avhenger av fasevinkel



Fasehoder (standard) og for J-fuge fasing (valgfritt)


#### Standard forpakning:

1. Vogn montert på føreskinne
  2. Fasehode
  3. Støtte for fasehode for fasing i 60° til -60°
  4. Ekstra føreskinne
  5. Skinneklemme for 10-35mm tykke plater (3 stk)
  6. Beholder til skjær
  7. Verktøysett
  8. Klemme for 10-35 mm tykke plater (2 stk)
- Trekasse
  - Brukermanual



#### Tilbehør og tilleggsutstyr:

- GLW-000013 Fasehode (7 skjær påkrevd)
- PLY-000282 Skjær (1 stk), selges 10 stk/boks
- GLW-000014 J-fuge R6 fasehode (6 skjær R6 påkrevd)
- PLY-000198 Skjær for J-fuge R6
- GLW-000015 J-fuge R8 fasehode (5 skjær R8 påkrevd)
- PLY-000201 Skjær for J-fuge R8
- SGM-0152-04-01-00-2 Føreskinne L=1200mm (47.25")
- UST-0152-04-04-00-3 Skinneklemme for 10-35mm tykke plater
- UST-0152-15-01-00-1 Skinneklemme for 36-70mm tykke plater
- ZCS-0152-04-02-00-1 Klemme for 10-35 mm tykke plater
- ZCS-0152-15-02-00-0 Klemme for 36-70 mm tykke plater
- WSP-0518-03-00-00-0 Støtte for fasehode for fasing av 10-35mm tykke plater fra -60°

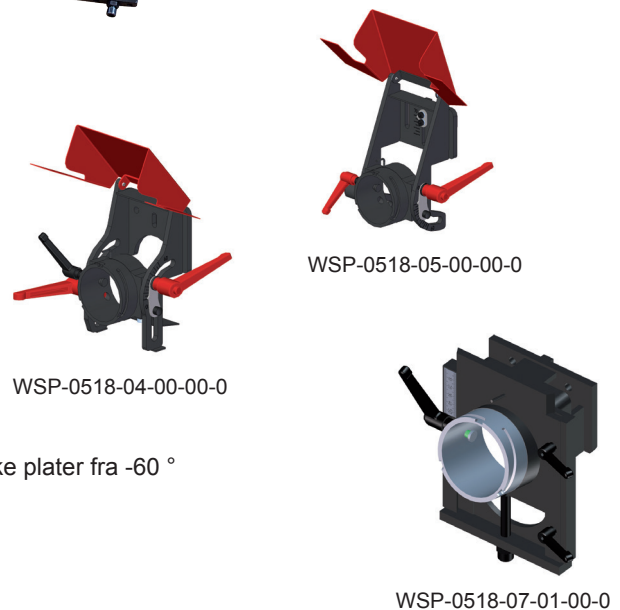

All informasjon kan endres uten forvarsel.



PROMOTECH Sp. z o.o.  
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND  
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77  
marketing@promotech.eu www.promotech.eu