


■ DRAGON | Cărucior de debitare pe cale de rulare

Dragon este destinat să transporte diferite tipuri de torțe de debitare oxigaz având diametre de prindere între 28 - 35 mm (1.1/8" și 1.3/8") pentru a realiza operații de debitare și șanfrenare, de calitate ridicată, într-o mare varietate de aplicații.

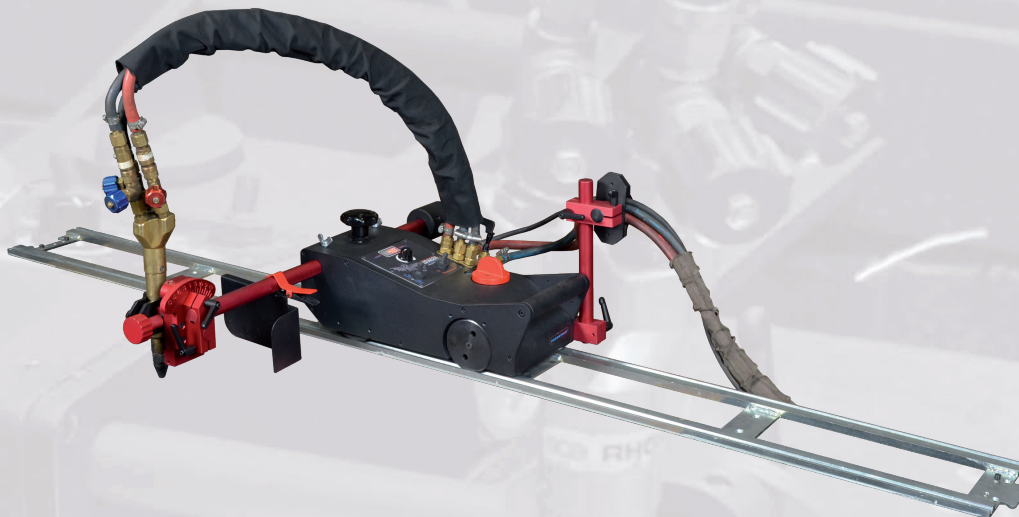


DRAGON pentru debitarea Oxigaz

Debitarea și șanfrenarea cu plasmă cu viteză ridicată sunt posibile prin intermediul căruciorului Dragon HS



DRAGON HS pentru debitarea cu plasmă

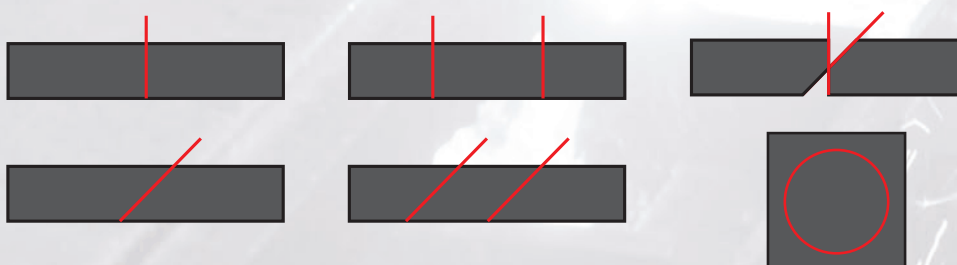








Caracteristici principale și avantaje:

- Controller digital de ultimă generație pentru deplasarea torței
- Debitare și șanfrenare până la 45° (poate debita și în paralel prin utilizarea a 2 torțe)
- Suport pentru torță cu prindere rapidă adecvat pentru diametre de prindere între 28 mm și 35 mm
- Sistem avansat pentru controlul vitezei având integrat un regulator PID digital
- Afișaj cu LED-uri pentru citirea vitezei actuale și a celei setate și pentru diverse mesaje
- Design robust și rezistent la căldură
- Sistem de deplasare cu 2 roți cu autofrânare
- Comutator pentru eliberare rapidă în scopul unei re poziționări ușoare
- Se deplasează pe o cale de rulare sau direct pe piesă
- Căi de rulare interconectabile pentru a putea forma diverse lungimi
- Gamă largă de accesorii opționale pentru o mare diversitate de aplicații, cum ar fi dispozitive fixare torțe automate, distribuitoare de gaz, dispozitiv debitare cercuri, etc.

SPECIFICAȚII TEHNICE

	Dragon	Dragon HS
Tensiune alimentare	~ 115–230 V, 50–60 Hz	~ 115–230 V, 50–60 Hz
Putere	20 W	20 W
Poziția de lucru	orizontal	orizontal
Diametru torță	28–35 mm (1.10–1.38")	28–35 mm (1.10–1.38")
Garda la sol	8 mm (0.31")	8 mm (0.31")
Viteza	0–150 cm/min (0–59 in/min)	10–300 cm/min (4–118 in/min)
Greutate	16.8 kg (37.0 lbs)	16.8 kg (37.0 lbs)

Dimensiuni:

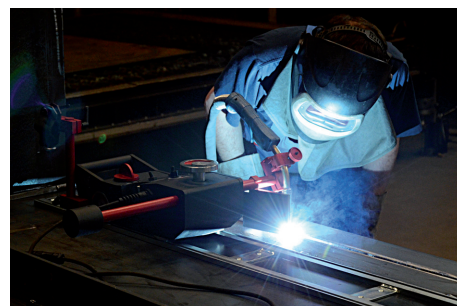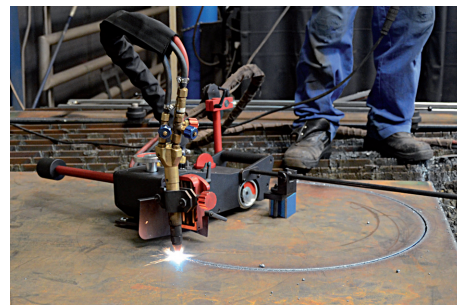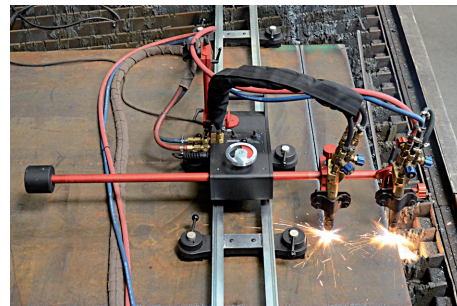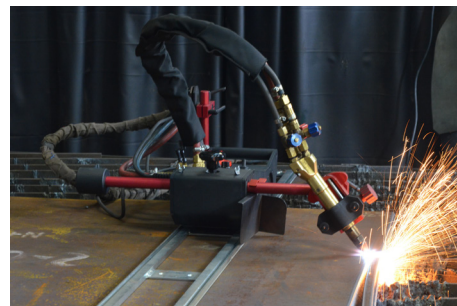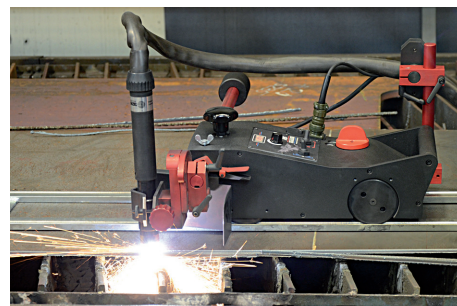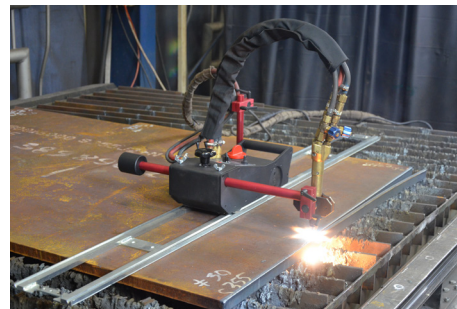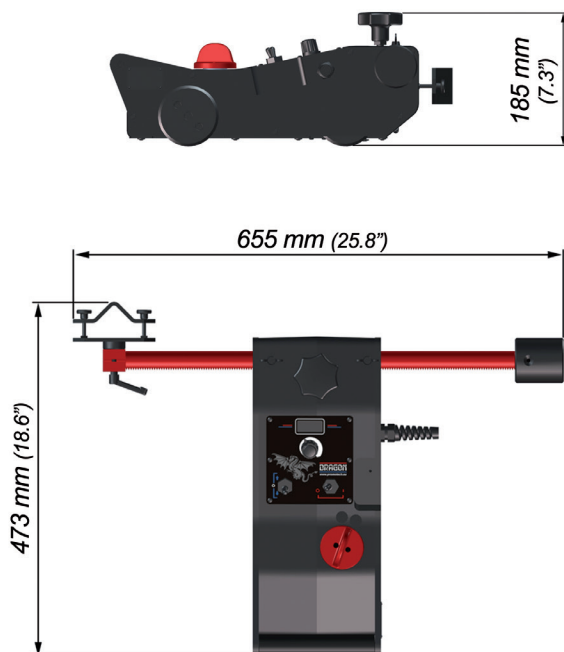

Accesorii standard pentru Dragon și Dragon HS



RAM-0475-07-00-00-0
Tijă cu cremalieră, lungime
580 mm (22.8")



PWG-0475-09-00-00-0
Contragreutate 1.3 kg (2.9 lbs)




UCW-0475-28-00-00-0
Suport torță standard cu
ajustare pentru unghi



Cablu
alimentare 3
m (9,7 ft)

Accesorii opționale pentru Dragon și Dragon HS

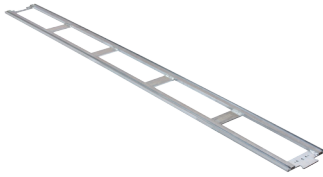

TRO-0475-13-00-00-0
Ansamblu cale rulare
1800 mm (70,9")
Distanța dintre centrele ghidajelor
în V" 152 mm (6")



ZSP-0475-56-00-00-0
Unitate magnetică pentru
fixarea căii de rulare



RAM-0475-23-00-00-0
Tijă cu cremalieră, lungime
1000 mm (39.4")



PWG-0475-10-00-00-0
Contragreutate mare 2,6 kg
(5,7 lbs)




ZCS-0475-28-10-00-0
Suport standard pentru
torțe cu diametre între 28 -
35 mm (1.10"-1.38")




UCW-0475-08-00-00-0
Suport pentru torță cu reglare
precisă pentru unghi și înălțime




UCW-0475-15-00-00-1
Suport de prindere pe tija cu
cremalieră

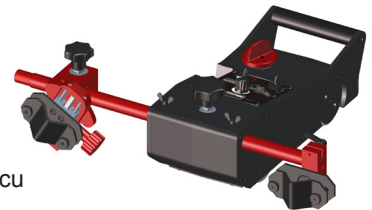


PDT-0475-26-00-00-0
Suport intermediar de
sprijin cu rolă



PDT-0475-34-00-00-0
Suport cabluri torță

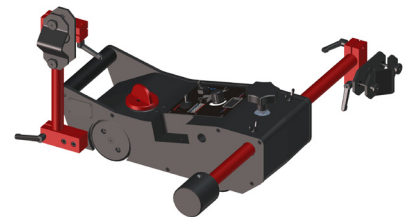

CYR-0475-22-00-00-0
Dispozitiv debitare cercuri

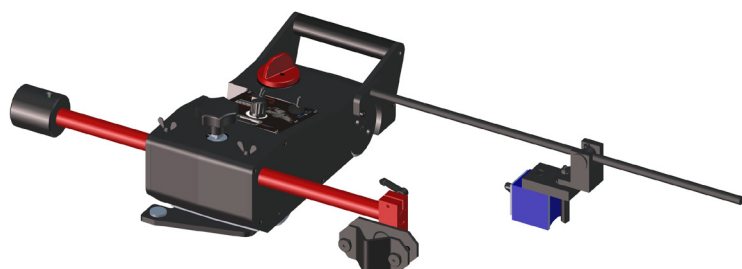



OSL-0475-54-00-00-0
Scut protecție termică
(stânga)





OSL-0475-55-00-00-0
Scut protecție termică
(dreapta)



OSL-0475-53-00-00-0
Scut protecție termică (bază)

Accesorii opționale pentru debitarea oxigaz

Tip distribuitor gaz	Metric	Imperial
Distribuitor 2x2	RZD-0475-64-00-00-0	RZD-0475-68-00-00-0
Distribuitor 2x3	RZD-0475-63-00-00-0	RZD-0475-67-00-00-0
Distribuitor 3/3	RZD-0475-74-00-00-0	RZD-0475-73-00-00-0
Distribuitor 2x2 cu valvă de oprire	RZD-0475-65-00-00-0	RZD-0475-70-00-00-0
Distribuitor 2x3 cu valvă de oprire	RZD-0475-66-00-00-0	RZD-0475-69-00-00-0
Distribuitor 3x3 cu valvă de oprire	RZD-0475-72-00-00-0	RZD-0475-71-00-00-0

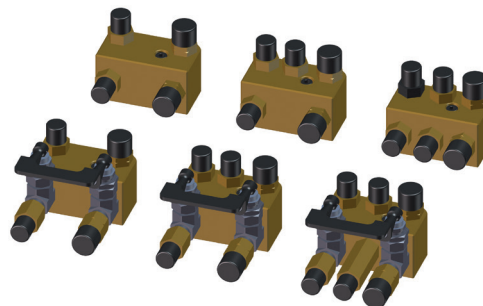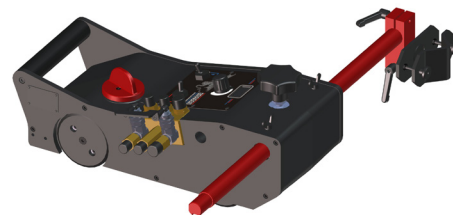

UCW-0475-61-00-00-0
Suport fixare torță automată ϕ 30mm
(1.18")



UCW-0475-42-00-00-0
Suport fixare torță automată ϕ 35mm
(1.38")



UCW-0475-59-00-00-0
Suport precis pentru fixare
torță automată ϕ 30mm (1.18")

UCW-0475-42-00-00-1
Suport precis pentru fixare
torță automată ϕ 35mm (1.38")


Accesorii opționale pentru plasmă (Dragon HS)



ZSP-0475-58-00-00-0
Unitate amorsare arc
plasmă



KBL-0475-58-05-00-0
Cablul pentru unitatea de
amorsare a arcului de
plasmă

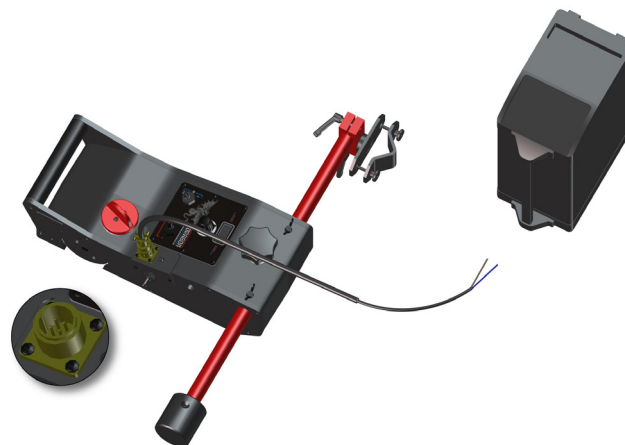

Mai multe informații sunt disponibile pe www.promotech.eu

Informațiile pot suferi modificări fără înștiințare în prealabil.



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu