


OSSITAGLIO/TAGLIO AL PLASMA

CARRELLO A GUIDA MODULARE


CARRELLO PER SALDATURA E TAGLIO

smart tools
for heavy tasks

CARRELLI PER SALDATURA E TAGLIO

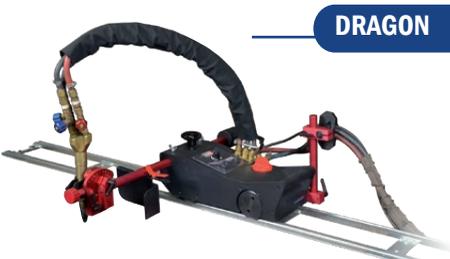

DRAGON

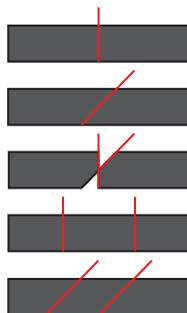

Taglio e smussatura di elevata qualità fino a 45° con una o 2 torce.



Taglio circolare disponibile come opzione.



DRAGON HS

Taglio al plasma ad alta velocità e smussatura



RAIL BULL 2



Oscillazione lineare con traiettorie di saldatura trapezoidali, triangolari e rettilinee



Rotaie circolari da Ø200 mm (8") OD fino a Ø3000 mm (10 ft) OD



Saldatura continua



Saldatura a tratti



Velocità orizzontale: 10-300 cm/min



Velocità verticale: 10-300 cm/min



Rotaia Hi Flex OD 1500 mm



Raggio convesso min della traiettoria 5000 mm



Peso 12 kg

RAIL BULL CON OSCILLAZIONE



Saldatura continua



Velocità orizzontale: 0-120 cm/min



Velocità verticale: 0-110 cm/min



Raggio convesso min della traiettoria 5000 mm



Oscillazione lineare con traiettorie di saldatura trapezoidali e rettilinee



Peso 20 kg

smart tools for heavy tasks

SISTEMA DI GUIDA MULTIUSO



Ulteriori informazioni sulle configurazioni del sistema di aspirazione e sui componenti Promotech sono disponibili sul sito web aziendale www.promotech.eu

RAIL TUG



Saldatura continua



Velocità orizzontale 10-200 cm/min



Velocità verticale 10-200 cm/min



Rotaie circolari da Ø200 mm (8") OD fino a Ø3000 mm (10 ft) OD



Rotaia Hi Flex OD 1500 mm



Min. raggio convesso per rotaie semi-flessibili: 5 m (16 ft)



Ossitaglio/taglio plasma

PROMOTECH®



www.promotech.eu

PROMOTECH è un produttore di elettrotensili professionali e apparecchiature per l'automazione della saldatura che punta sull'innovazione.

FORATURA



SMUSSATURA



SALDATURA



TAGLIO



PROMOTECH SP. Z O.O.

ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 95, fax (+48 85) 662 78 77
www.promotech.eu www.atexdrilling.com
marketing@promotech.eu





Realizzati in Polonia secondo i più elevati standard di qualità




Certificati CE



Sistema di gestione della qualità conforme ai requisiti della norma ISO 9001:2015

FM 37982

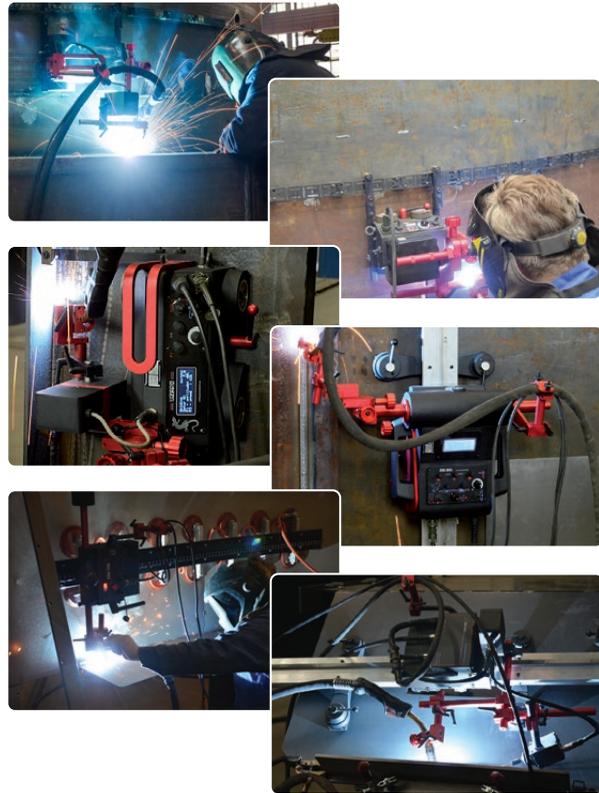

Mitglied im DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.



American Welding Society
Supporting Company Member

GECKO BATTERY



GECKO HS



- Saldatura continua
- Saldatura a doppia torcia
- Velocità orizzontale 0-110 cm/min
5-220 cm/min Gecko HS
- Velocità verticale 0-100 cm/min
- Raggio concavo min della traiettoria 1000 mm
- Raggio concavo min della traiettoria 1000 mm
- Peso 8 kg

LIZARD




OSCILLATORE

- Dispositivo di programmazione fino a 40 programmi di saldatura
- Oscillazione a pendolo
- Saldatura continua
- Saldatura a tratti
- Saldatura a doppia torcia
- Velocità orizzontale 0-120 cm/min
- Velocità verticale 0-110 cm/min
- Raggio concavo min della traiettoria 1500 mm
- Raggio concavo min della traiettoria 1500 mm
- Peso 14 kg

MINI SPIDER

- Saldatura continua
- Velocità orizzontale 0-120 cm/min
- Velocità verticale 0-110 cm/min
- Saldatura in spazi ristretti
- Peso 7,6 kg

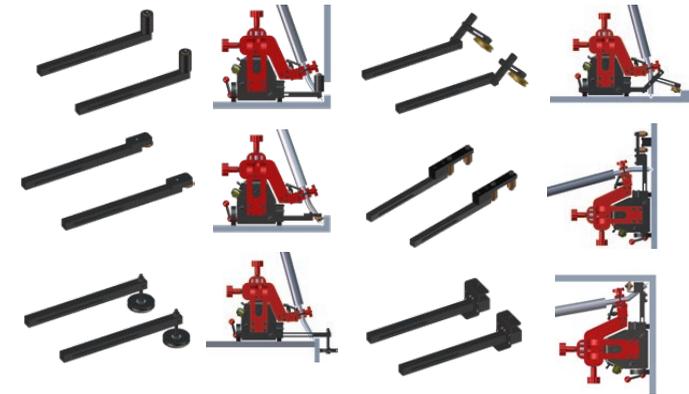

Sistema di pendolamento OSC-8

- Oscillazione a pendolo
- Peso 2 kg