

■ BM-20plus | SMUSSATRICE PORTATILE

La smussatrice BM-20plus è una macchina portatile per impieghi gravosi facile da usare, progettata per la smussatura di lastre di acciaio e tubi prima della saldatura.

La macchina è dotata di due teste di fresatura rotanti, ciascuna contenente cinque inserti intercambiabili a 4 taglienti, che consentono un funzionamento senza interruzioni e un'eccezionale efficienza.


La smussatrice BM-20plus dispone di un modulo elettronico d'avanguardia contro il sovraccarico del motore che protegge l'operatore, la macchina e l'utensile.

Il dispositivo è dotato di rulli guida che lo rendono facile e leggero da usare.



■ Caratteristiche e vantaggi:


- Portatile, per impieghi gravosi
- Dotata di rulli guida per un funzionamento facile
- Protezione automatica da sovraccarico del motore
- Dotata di due teste di fresatura per un funzionamento senza interruzioni ed efficiente
- Angolo di smusso regolabile, 15°-60°



Larghezza max di
smusso 21 mm



Angoli di smusso
15°-60° o 0° (opzionale)



Smussatura del
lato superiore



Spianatura (opzionale)



Smussatura di lastre
rotonde (opzionale)




Smussatura di tubi
Diametro esterno: 150-300mm
(opzionale)
Diametro esterno: 260-600mm
(opzionale)

SPECIFICA TECNICA - BM-20PLUS

Alimentazione elettrica	115V/60Hz o 230V/50Hz
Potenza	1550/1600 W (a 50/60 Hz)
Velocità del mandrino	2780 giri/min (a 50 Hz) 3340 giri/min (a 60 Hz)
Utensili	Due teste di fresatura con 10 inserti da taglio quadrati
Larghezza massima di smusso (b)	21 mm (13/16") [disegno 1]
Angoli di smusso (β)	15°-60° [disegno 1]; 0° (opzionale)
Peso	22 kg (49 lbs)
Codice prodotto	UKS-0539-10-20-00-0 (230V/50Hz) UKS-0539-10-10-00-0 (115V/60Hz)


β	15°	30°	45°	60°
b	21 mm	20.5 mm	21 mm	20.5 mm




Disegno 1
Larghezza max di smusso a seconda dell'angolo



Inserto di taglio (1 pezzo),
venduto in 10 pz./scatola
Codice prodotto: PLY-000282



Inserto di taglio HD (1 pezzo),
venduto in 10 pz./scatola
Codice prodotto: PLY-000591

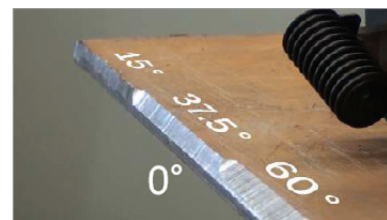

2 teste di fresatura rotanti, ciascuna contenente cinque inserti intercambiabili a 4 taglienti



Smussatura di lamiere



Spianatura di lamiere
(opzionale)




Smussatura di profili curvi
(opzionale)



Smussatura di tubi
(opzionale)

Accessori opzionali:

Attacchi per la smussatura di tubi:



Attacco per spianatura (0°)
(consente la smussatura con angolo zero)
Codice prodotto: ZSP-0075-32-00-00-1



150-300 mm (6"-12")
Codice prodotto: ZSP-0075-31-00-00-0



260-600 mm (10"-24")
Codice prodotto: ZSP-0075-31-00-00-1



Attacco per la smussatura di lastre rotonde:
Raggio esterno minimo R = 1000 mm (40")
Raggio interno minimo R = 1000 mm (40")
Larghezza max di smusso 19 mm
Codice prodotto: ZSP-0539-10-00-00-0

Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso. 24.04



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Il tuo rivenditore locale:

