


■ DRAGON BATTERY | CARRELLO PER TAGLIO A BATTERIA

DRAGON BATTERY è un carrello a batteria per taglio termico caratterizzato da una velocità di avanzamento precisa e stabile che produce tagli e smussi accurati. La macchina può essere utilizzata su qualsiasi binario standard con scanalatura a V da 6".

DRAGON BATTERY è alimentato da una batteria LiHD (ioni di litio ad alta densità) che fornisce energia sufficiente per gestire le applicazioni più impegnative **senza cavi di alimentazione**. La gestione intelligente della batteria garantisce una lunga durata e un funzionamento sicuro.

Un ampio assortimento di accessori opzionali, come i supporti per torcia, gli accessori per il taglio circolare ed il kit plasma, lo rendono utile per una varietà di applicazioni.

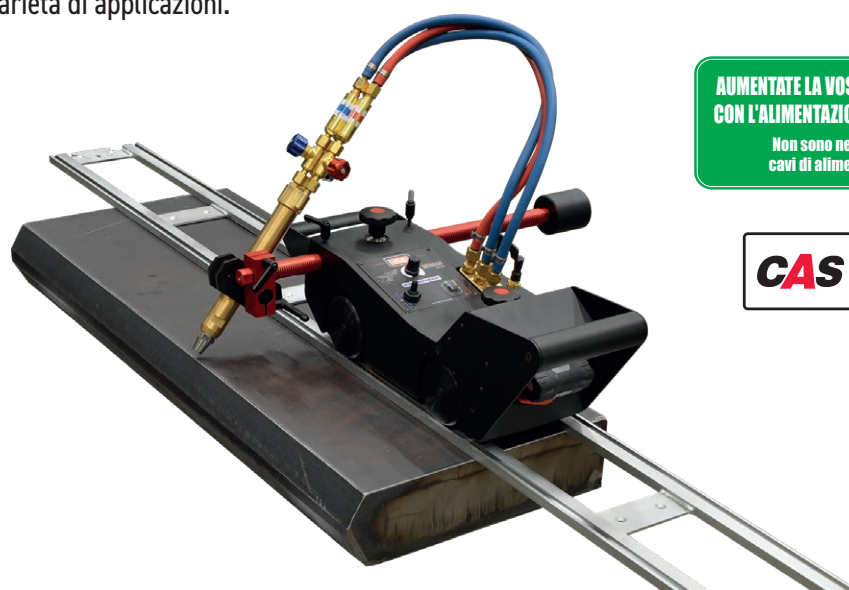


**AUMENTATE LA VOSTRA MOBILITÀ
CON L'ALIMENTAZIONE A BATTERIA!**

Non sono necessari
cavi di alimentazione



■ Caratteristiche e benefici:

- ideale per l'uso sul campo, senza bisogno di alimentazione di rete e con un cavo in meno da portare con sé
- comodamente alimentato da una batteria da 18 volt DC (la stessa batteria CAS delle altre macchine PROMOTECH a batteria)
- La batteria LiHD, supportata da una gestione intelligente, assicura la massima disponibilità di energia per un periodo prolungato
- controllo digitale della velocità e stabilizzazione per tagli di alta qualità
- Taglio e smussatura fino a 45° (anche in parallelo mediante 2 torce)
- Display LED con lettura della velocità istantanea ed impostata, e indicazione messaggi
- Scorrimento su guida o direttamente sul particolare
- Interruttore di rilascio rapido per un facile ri-posizionamento dell'unità
- le impugnature ergonomiche su entrambi i lati facilitano il trasporto del carrello

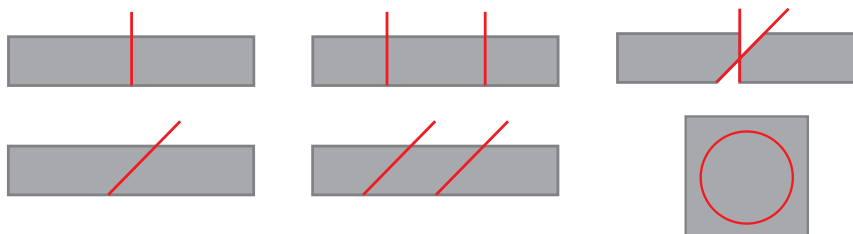

Accessori standard per DRAGON BATTERY



540 mm guida a cremagliera
RAM-0753-07-00-00



Contrappeso 1,3 kg
PWG-0753-09-00-00-0




Porta torcia standard
con inclinazione regolabile
UCW-0475-28-00-00-0




Batteria da 4,0 Ah
AKM-0738-10-00-01-0
(2 pezzi inclusi)

Accessori opzionali



Gruppo guida 1800 mm.
Linea di centraggio per scanalatura
a „V” 152 mm
TRO-0475-13-00-00-0



Unità magnetica stretta
con esagono
PDS-0582-10-00-02-0




Unità magnetica
ZSP-0475-92-00-00-0



Unità magnetica
resistente al calore
ZSP-0475-93-00-00-0



Unità magnetica
leggera
MST-0677-00-00-00-0



Unità a ventose
modulari
MST-0541-10-02-00-0



Porta torcia standard 28-35 mm
ZCS-0475-28-10-00-0



Porta torcia di precisione con
regolazione di altezza ed inclinazione
UCW-0753-08-00-00-0



1000 mm guida a
cremagliera
RAM-0753-13-00-00-0



Caricabatterie
LDW-0738-10-00-30-0 (EU)
LDW-0738-04-00-30-0 (UK)



Batteria da 10.0 Ah
AKM-0738-10-00-02-0



Schermo della batteria
maggiorato
OSL-0788-08-00-00-0



Contrappeso
maggiorato 2,6 kg
PWG-0753-12-00-00-0



Schermo di protezione
termico (sinistro)
OSL-0475-54-00-00-0




Schermo di protezione
termico (destra)
OSL-0475-55-00-00-0



Ancoraggio per fascio cavi
PDT-0475-34-00-00-0



Supporto a scorrimento
UCW-0475-15-00-00-1




Tastatore meccanico a sfera
PDT-0475-26-00-00-0



Attacco per taglio circolare 240-1000 mm
CJR-0475-22-00-00-0

Attacco per taglio circolare 400-2500 mm
CJR-0475-83-00-00-0

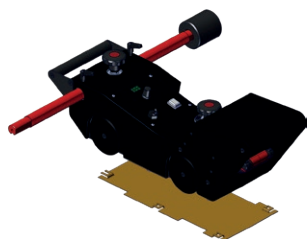


Schermo di protezione termica (inferiore)
OSL-0753-20-00-00-0



Porta torcia per macchina Ø 30 mm
UCW-0475-61-00-00-0

Porta torcia per macchina Ø 35 mm
UCW-0475-29-00-00-1




Porta torcia di precisione Ø 30 mm
UCW-0753-22-00-00-0

Porta torcia di precisione Ø 35 mm
UCW-0753-24-00-00-0

Accessori opzionali per ossitaglio

| Tipo distributore gas | Metrico | Pollici |
|---|---------------------|---------------------|
| Diffusore 2x2 | RZD-0475-64-00-00-0 | RZD-0475-68-00-00-0 |
| Diffusore 2x3 | RZD-0475-63-00-00-0 | RZD-0475-67-00-00-0 |
| Diffusore 3x3 | RZD-0475-74-00-00-0 | RZD-0475-73-00-00-0 |
| Diffusore 2x2 con valvola d'intercettazione | RZD-0475-65-00-00-0 | RZD-0475-70-00-00-0 |
| Diffusore 2x2 con valvola d'intercettazione | RZD-0475-66-00-00-0 | RZD-0475-69-00-00-0 |
| Diffusore 3x3 con valvola d'intercettazione | RZD-0475-72-00-00-0 | RZD-0475-71-00-00-0 |

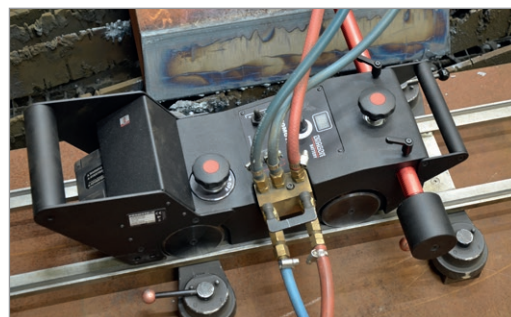

Accessori opzionali per plasma



Innesco dell'arco di plasma
ZSP-0475-58-00-00-0



Cavo per innesco dell'arco plasma
KBL-0475-58-05-00-0



SPECIFICA TECNICA - DRAGON BATTERY

| | |
|--|---------------------|
| Tensione | 18 V DC, 4 Ah |
| Potenza | 20 W |
| Posizione di lavoro | orizzontale |
| Diametro torcia | 28-35 mm |
| Altezza dal suolo | 8 mm |
| Velocità | 0-150 cm/min |
| Peso (senza batteria) | 15.2 kg |
| Classe di protezione | IP 20 |
| Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento | 0-50°C |
| Temperatura ambiente consentita durante lo stoccaggio | -10-60°C |
| Umidità ambientale massima consentita senza condensa | 80% |
| Codice prodotto | WOZ-0788-10-00-00-0 |



Taglio diritto



Taglio angolato superiore



Taglio angolato inferiore

Fornitura standard:

- Dragon Battery
- Batteria da 4,0 Ah (2 pezzi inclusi)
- Guida a cremagliera
- Porta torcia
- Chiave esagonale 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm
- Valigia in plastica
- Manuale operatore



Nuovo sistema di controllo delle batterie:

Rilevamento e controllo dei parametri:

- tensione troppo bassa e troppo alta
- temperatura troppo bassa e troppo alta
- guasto del sensore di temperatura
- guasto interno della batteria

Vantaggi:



- protezione da sovraccarico
- durata prolungata della batteria
- alto livello di sicurezza per il carrello e l'operatore



Mitglied im DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.



Maggiori informazioni disponibili sul sito web www.promotech.eu

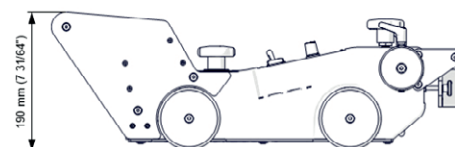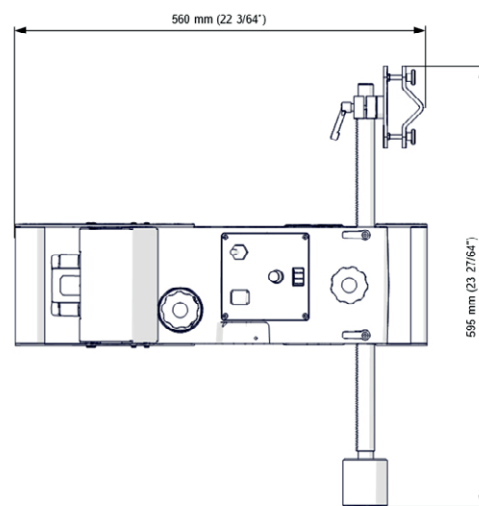

Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso. 24.10



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Rivenditore locale:

