


■ DRAGON BATTERY | CHARIOT DE COUPE SANS FIL

Le DRAGON BATTERY est un chariot de coupe thermique sans fil doté d'une vitesse de déplacement précise et stable qui produit des coupes et des chanfreins précis. La machine peut être utilisée sur n'importe quelle voie standard à rainures en V de 6".

Le DRAGON BATTERY est alimentée par une batterie LiHD (Lithium Ion Haute Densité) qui fournit suffisamment de puissance pour traiter les applications les plus difficiles **sans câble d'alimentation**. La gestion intelligente de la batterie garantit une longue vie et un fonctionnement sûr.

Un large assortiment d'accessoires optionnels, tels que des supports de torche machine, des collecteurs, des accessoires de coupe circulaire et un kit plasma, le rend utile pour une variété d'applications.

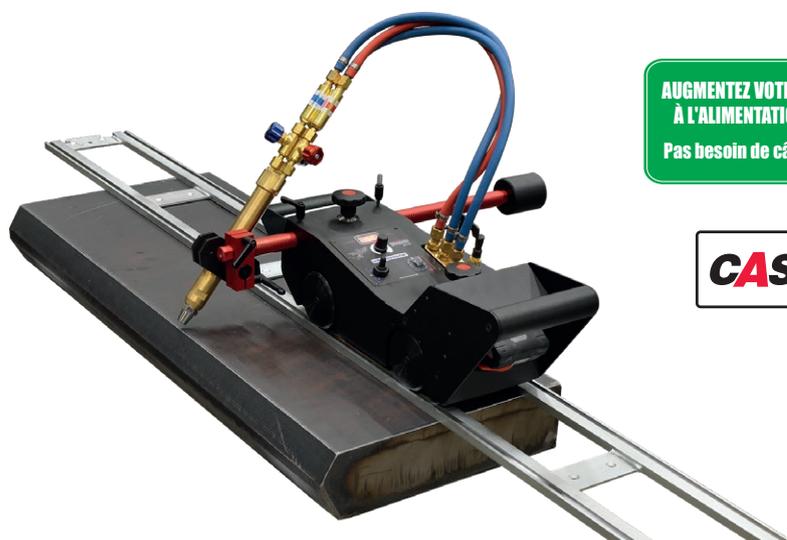


**AUGMENTEZ VOTRE MOBILITÉ GRÂCE
À L'ALIMENTATION PAR BATTERIE !
Pas besoin de câble d'alimentation**



■ Caractéristiques et avantages:

- idéal pour une utilisation sur le terrain - pas besoin d'alimentation secteur et un câble de moins à transporter
- alimenté par une batterie de 18 volts CC (la même batterie CAS que les autres machines PROMOTECH sans fil).
- La batterie LiHD, soutenue par une gestion intelligente de la batterie, assure une disponibilité maximale de l'énergie pendant une période prolongée.
- Contrôle numérique de la vitesse et stabilisation pour des coupes de haute qualité
- Coupage et chanfreinage jusqu'à 45° (aussi avec 2 torches en parallèle)
- Afficheur digital avec préréglage, vitesse réelle et messages
- Se déplace sur un rail ou directement sur la pièce
- Interrupteur débrayage pour le positionnement aisé
- les poignées ergonomiques des deux côtés facilitent le transport du chariot

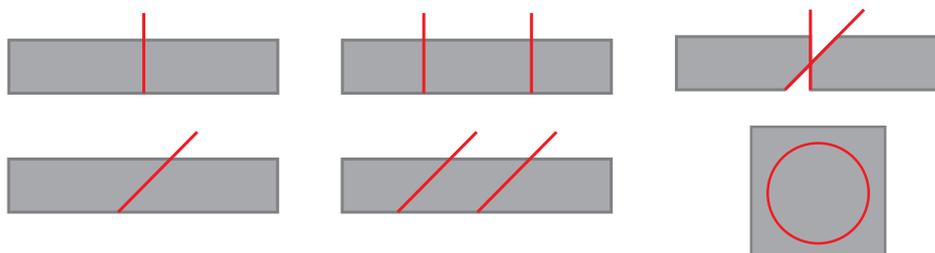

Accessoires standards pour DRAGON BATTERY



Crémaillère 540 mm
RAM-0753-07-00-00



Contre-poids 1.3 kg
PWG-0753-09-00-00




Support torche standard
avec réglage angle
UCW-0475-28-00-00




Batterie 4.0 Ah
AKM-0738-10-00-01-0
(2 pièces incluses)

Accessoires optionnels



Rail 1800 mm avec rainures
en "V" écartées de 152 mm
TRO-0475-13-00-00-0



Support magnétique
compact
PDS-0582-10-00-02-0




Support magnétique
ZSP-0475-92-00-00-0




Support magnétique
résistant à la chaleur
ZSP-0475-93-00-00-0



Unité magnétique
poids plume
MST-0677-00-00-00-0



Support à ventouses
MST-0541-10-02-00-0

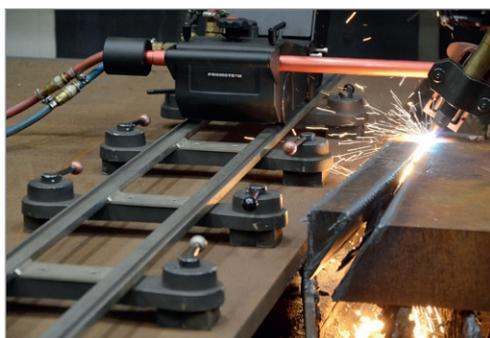

Pince torche standard 28-35 mm
ZCS-0475-28-10-00-0



Support torche de précision avec
réglages angle et hauteur
UCW-0753-08-00-00-0



Crémaillère 1000 mm
RAM-0753-13-00-00-0



Chargeur de batterie
LDW-0738-10-00-30-0 (EU)
LDW-0738-04-00-30-0 (UK)



Batterie 10.0 Ah
AKM-0738-10-00-02-0



Bouclier de batterie élargi
OSL-0788-08-00-00-0



Contre-poids 2,6 kg
PWG-0753-12-00-00-0



Ecran anti-chaleur
(gauche)
OSL-0475-54-00-00-0



Ecran anti-chaleur
(droite)
OSL-0475-55-00-00-0



Support faisceau
PDT-0475-34-00-00-0




Pince crémaillère
UCW-0475-15-00-00-1



Support avec galet d'appui
PDT-0475-26-00-00-0




Support de coupe circulaire 240-1000 mm
CJR-0475-22-00-00-0



Ecran anti-chaleur (dessous)
OSL-0753-20-00-00-0



Support de coupe circulaire 400-2500 mm
CJR-0475-83-00-00-0

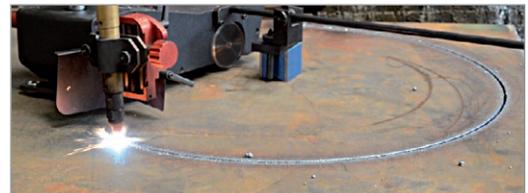

Support torche machine Ø 30 mm
UCW-0475-61-00-00-0

Support torche machine Ø 35 mm
UCW-0475-29-00-00-1



Support torche machine de précision Ø 30 mm
UCW-0753-22-00-00-0

Support torche machine de précision Ø 35 mm
UCW-0753-24-00-00-0

Accessoires optionnels pour l'oxycoupage

Type de collecteur	Métrique	Impérial
Collecteur 2x2	RZD-0475-64-00-00-0	RZD-0475-68-00-00-0
Collecteur 2x3	RZD-0475-63-00-00-0	RZD-0475-67-00-00-0
Collecteur 3x3	RZD-0475-74-00-00-0	RZD-0475-73-00-00-0
Collecteur 2x2 avec vanne d'arrêt	RZD-0475-65-00-00-0	RZD-0475-70-00-00-0
Collecteur 2x3 avec vanne d'arrêt	RZD-0475-66-00-00-0	RZD-0475-69-00-00-0
Collecteur 3x3 avec vanne d'arrêt	RZD-0475-72-00-00-0	RZD-0475-71-00-00-0



Accessoires optionnels pour le coupage plasma



Boitier d'allumage plasma
ZSP-0475-58-00-00-0



Cordon allumage plasma
KBL-0475-58-05-00-0



SPÉCIFICATIONS DRAGON BATTERY

Voltage	18 V DC, 4 Ah
Puissance	20 W
Position utilisation	horizontale
Diamètre de torche	28-35 mm
Garde au sol	8 mm
Vitesse	0-150 cm/min
Poids (sans batterie)	15.2 kg
Classe de protection	IP 20
Température ambiante autorisée pendant le fonctionnement	0-50°C
Température ambiante autorisée pendant le stockage	-10-60°C
Humidité ambiante maximale autorisée sans condensation	80%
Référence	WOZ-0788-10-00-00-0

Kit d'expédition standard:

- Chariot
- Batterie 4.0 Ah (2 pièces incluses)
- Crémaillère
- Support torche
- Clé hexagonale 5 mm, 4 mm, 3 mm, 2.5 mm
- Boîte en plastique
- Manuel de l'opérateur



Nouveau système de contrôle de la batterie:

Détection et supervision des paramètres:

- tension trop basse et trop haute
- température trop basse et trop élevée
- défaillance du capteur de température
- défaillance interne de la batterie

Avantages:

- protection contre les décharges excessives
- durée de vie prolongée de la batterie
- haut niveau de sécurité pour le chariot et l'opérateur



Mitglied im DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.



Plus d'information sur www.promotech.eu





Coupe droite



Coupe angulaire supérieure



Coupe angulaire inférieure

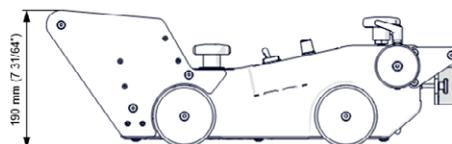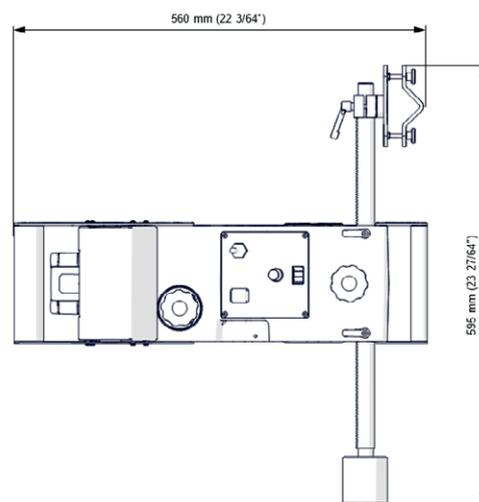

Toute information est susceptible de changer sans préavis 24.10



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Votre revendeur local:

