

BM-7 | KOMPAKTE ANFASMASCHINE



Kleine und leichte Anfasmaschine zum Fräsen von Platten, Rohren und Konturprofilen.

Perfekt geeignet zur Schweißnahtvorbereitung und zum Abrunden der Kanten von Stahlkonstruktionen vor dem Lackieren oder Beschichten. Die Widerstandsfähigkeit von Rostbildung wird so zuverlässig um ein vielfaches erhöht.

Die BM-7 ist einfach zu bedienend und fräst in nur einem Arbeitsgang einen perfekten Radius (R2, R3, R4 oder R5) und spart dabei Zeit und Geld.

Merkmale und Vorteile:

- leichter und kompakter Aufbau
- kleine Gesamtabmessungen
- ausgezeichnet geeignet für begrenzten Zugang
- ideal für Radiuskanten
- ein einziger 45-Grad-Fräskopf für Radius und V-Fasen

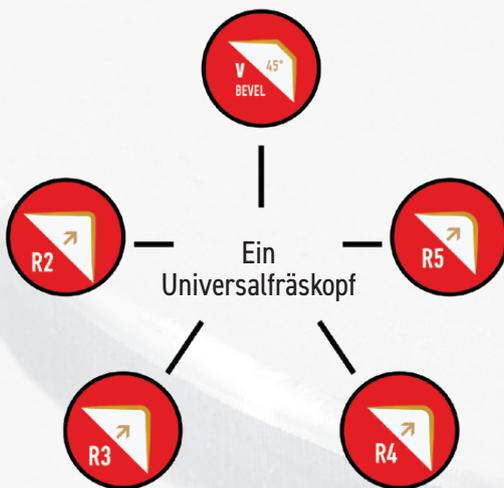

Fasenbreite bis 7 mm



Anfasen oben



Fasenwinkel 45°, 30° (Option)



Ansenkung Min. ID 40 mm



Min. Plattendicke 1.5 mm



Fasenradius R2, R3, R4 or R5



Gewölbte Kantenanfasen





Rohrfasen am ID Min. ID 40 mm



Rohrfasen am AD

BM-7 TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Stromversorgung	1~ 110-120 V, 50-60 Hz 1~ 220-240 V, 50-60 Hz
Motor	1080 W
Spindeldrehzahl (ohne Last)	6200 U/min
Maximale Fasenbreite (b)	7 mm; Abb. 1
Fasenwinkel (β , je nach Fräskopf)	45°; 30° (Option); Abb. 1
Minimaler Durchmesser der Absenkung	ca 40 mm
Kantenabrundung	R2, R3, R4, R5; Abb. 2
Abmessungen (L x B x H)	339 mm x 135 mm x 320 mm
Gewicht (ohne Fräskopf)	6.1 kg
Produkt-Code (220-240 VAC)	UKS-0717-10-20-00-0

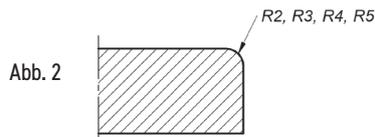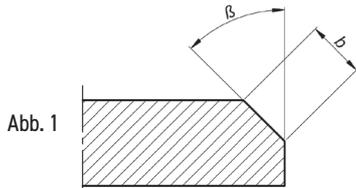

Standard-Set beinhaltet:

- BM-7 Anfasmachine inkl. Fräskopf 45° ohne Wendschneidplatten
- Box aus Kunststoff
- Spezialschlüssel
- Torx T15 Schraubendreher
- Schraubenfett (5 g)
- Bedienungsanleitung

Zubehör:


- GLW-0540-08-00-00-0 Fräskopf 45° zum Schneiden und Radiusfasen (4 Schneideinsätze erforderlich)
- GLW-0540-09-00-00-0 Fräskopf 30° zum Schneiden (4 Schneideinsätze erforderlich)
- PLY-000391 Wendschneidplatte für Stahl (VPE: 10 Stück/Box)
- PLY-000423 Wendschneidplatte für Aluminium (VPE: 10 Stück/Box)
- PLY-000737 Wendschneidplatte R2 (VPE: 10 Stück/Box)
- PLY-000738 Wendschneidplatte R3 (VPE: 10 Stück/Box)
- PLY-000739 Wendschneidplatte R4 (VPE: 10 Stück/Box)
- PLY-000740 Wendschneidplatte R5 (VPE: 10 Stück/Box)



- UST-0509-16-00-00-0 Radius-Positionierer (R2, R3, R4, R5)

Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien:

- SRB-000289 Befestigungsschraube
- RLK-0540-08-02-00-0 Führungsrolle
- SMR-000005 Schraubenfett (5 g)
- NKL-0540-15-00-00-0 Anti-Kratzer-Aufkleber
- SCZ-000009 Kohlebürste für 115 V / 230 V

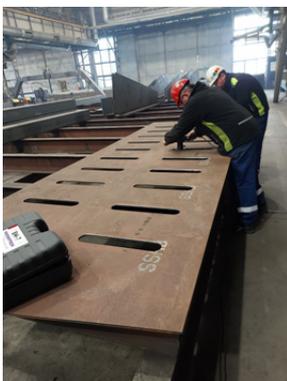

Gerade Kantenanfasen mit Radius



Gewölbte Kantenanfasen mit Radius



Plattenanfasen



Rohranfasen



Ansenken

