

BM-7 | SMUSSATRICE COMPATTA PER LAMIERE E TUBI


Smussatrice piccola e leggera per la fresatura di lamiere, tubi e profili perimetrali.

Soluzione ideale per la realizzazione smusso raggiato su sezioni d'acciaio prima della verniciatura, per evitare la formazione di ruggine sugli spigoli vivi.

Smussatrice veloce e semplice da usare che consente la realizzazione di un raggio perfetto (R2, R3, R4 e R5) in un solo passaggio, risparmiando tempo e denaro rispetto ai metodi convenzionali di fresatura.

Caratteristiche e vantaggi:

- struttura leggera e compatta
- ingombri ridotti
- eccellente per i punti difficilmente raggiungibili
- regolazione continua della larghezza dello smusso
- ideale per la smussatura radiale
- una testa di fresatura a 45 gradi singola per smussature radiali e a V

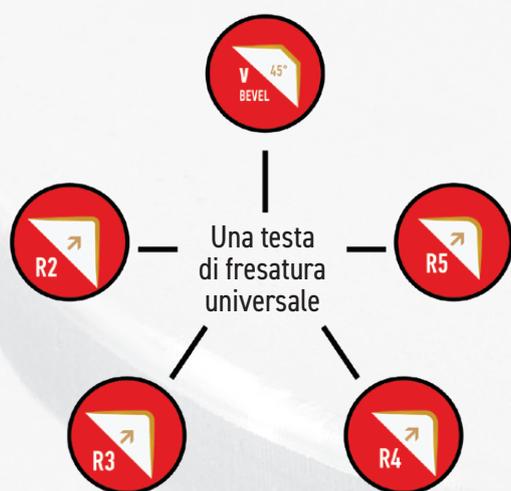

SPECIFICA TECNICA - BM-7

Alimentazione elettrica	1~ 110-120 V, 50-60 Hz 1~ 220-240 V, 50-60 Hz
Motore	1080 W
Velocità del mandrino (a vuoto)	6200 giri/min
Larghezza massima di smusso (b)	7 mm (0,28"); Fig.1
Angolo di smusso (β , a seconda della testa di fresatura)	45°; 30° (opzionale); Fig. 1
Diametro minimo di svasatura	circa 40 mm (1,38")
Arrotondamento di spigoli	R2, R3, R4, R5; Fig. 2
Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.)	339 mm (13.3") x 135 mm (5.3") x 320 mm (12,6")
Peso (senza testa di fresatura)	6.1 kg (13.45 lbs)
Codice prodotto (220-240 VAC)	UKS-0717-10-20-00-0
Codice prodotto (110-120 VAC)	UKS-0717-10-10-00-0

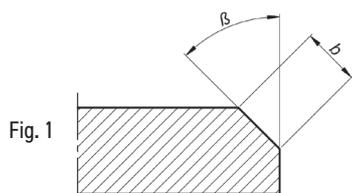


Fig. 1

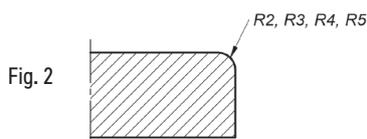


Fig. 2

Fornitura standard:

- Smussatrice BM-7 comprensiva di testa di fresatura a 45° senza inserti
- Valigetta in plastica
- Chiave speciale
- Cacciavite Torx T15
- Grasso per filetti (5 g)
- Manuale operatore



Accessori:

- GLW-0540-08-00-00-0 Testa di fresatura a 45° per taglio e smussi radiali (4 pz. necessari)
- GLW-0540-09-00-00-0 Testa di fresatura a 30° per taglio (4 pz. necessari)
- PLY-000391 Inserto di taglio per acciaio (confezione 10 pezzi)
- PLY-000423 Inserto di taglio per alluminio (confezione 10 pezzi)
- PLY-000737 Inserto di taglio R2 (confezione 10 pezzi)
- PLY-000738 Inserto di taglio R3 (confezione 10 pezzi)
- PLY-000739 Inserto di taglio R4 (confezione 10 pezzi)
- PLY-000740 Inserto di taglio R5 (confezione 10 pezzi)
- UST-0509-16-00-00-0 Dima per inserti arrotondamento (R2, R3, R4, R5)



Ricambi e materiali di consumo:

- SRB-000289 Vite dell'inserto
- RLK-0540-08-02-00-0 Rullo guida
- SMR-000005 Grasso per filetti (5 g)
- NKL-0540-15-00-00-0 Adesivo anti-graffi per guida
- SCZ-000009 Spazzola in grafite per 115 V / 230 V

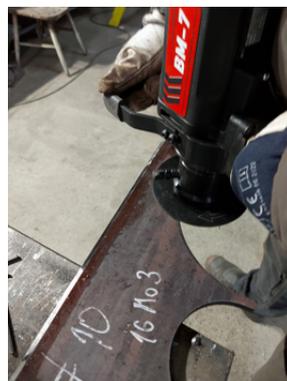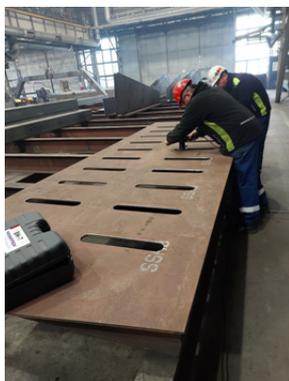

Smussatura radiale di bordi dritti



Smussatura radiale di bordi ad arco



Smussatura di lastre



Smussatura di tubi



Svasatura

Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso. 24.04



PROMOTECH Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Il tuo rivenditore locale:

