


## ■ DRAGON / DRAGON HS | CHARIOTS DE COUPAGE

Le Dragon est un tracteur d'oxycoupage doté d'une vitesse de déplacement précise et stable qui produit des coupes et des chanfreins précis. La machine peut être utilisée sur n'importe quel rail standard à rainures en V écartées de 6".


Un large assortiment d'accessoires optionnels, tels que les porte-torches, les collecteurs et les accessoires pour coupes circulaires, permet son utilisation dans de nombreuses applications.

Le coupage et chanfreinage plasma à haute vitesse est possible avec le modèle Dragon HS.


**42V AC** version disponible

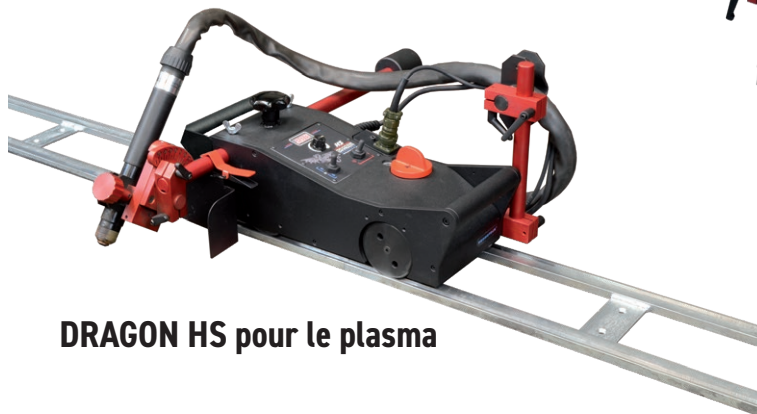

**DRAGON HS pour le plasma**

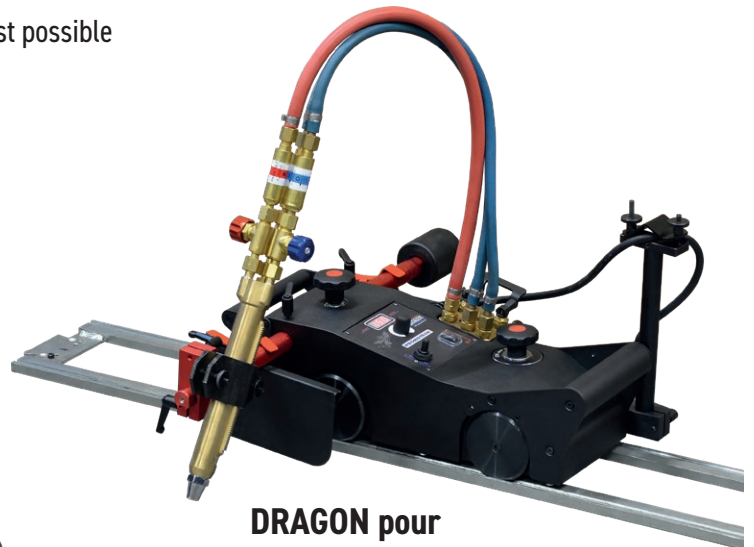


**DRAGON pour l'oxycoupage**

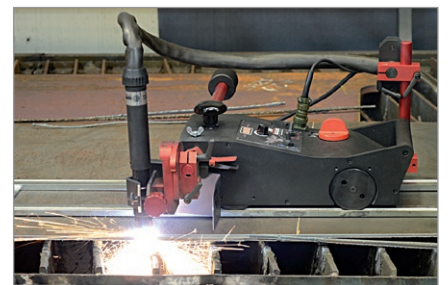

### ■ Caractéristiques et avantages:

- Contrôle numérique de la vitesse et stabilisation pour des coupes de haute qualité
- Coupage et chanfreinage jusqu'à 45° (aussi avec 2 torches en parallèle)
- Afficheur digital avec préréglage, vitesse réelle et messages
- Se déplace sur un rail ou directement sur la pièce
- Interrupteur débrayage pour le positionnement aisé
- les poignées ergonomiques des deux côtés facilitent le transport du chariot
- Tension d'alimentation au choix 115-230 V, 50-60 Hz
- Une version 42V AC est également disponible

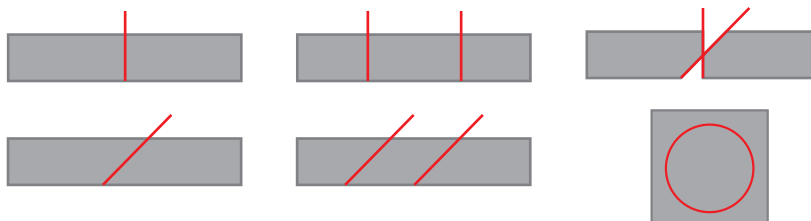

## ■ Accessoires standards pour DRAGON et DRAGON HS



Crémaillère 540 mm  
RAM-0753-07-00-00-0




Contre-poids 1.3 kg  
PWG-0753-09-00-00-0




Support torche standard  
avec réglage angle  
UCW-0475-28-00-00-0

## ■ Accessoires optionnels pour DRAGON et DRAGON HS



Rail 1800 mm avec rainures en "V"  
écartées de 152 mm  
TRO-0475-13-00-00-0



Support magnétique compact  
PDS-0582-10-00-02-0




Support magnétique  
ZSP-0475-92-00-00-0



Support magnétique  
résistant à la chaleur  
ZSP-0475-93-00-00-0



Unité magnétique  
poids plume  
MST-0677-00-00-00-0



Support à ventouses  
MST-0541-10-02-00-0



Pince torche standard  
28-35 mm (1.10-1.38")  
ZCS-0475-28-10-00-0




Support torche de précision avec  
réglages angle et hauteur  
UCW-0753-08-00-00-0



Support torche machine Ø 30 mm  
UCW-0475-61-00-00-0

Support torche machine Ø 35 mm  
UCW-0475-29-00-00-1



Support torche machine de précision Ø 30 mm  
UCW-0753-22-00-00-0

Support torche machine de précision Ø 35 mm  
UCW-0753-24-00-00-0



Support faisceau  
PDT-0475-34-00-00-0



Crémaillère 1000 mm  
RAM-0753-13-00-00-0



Contre-poids 2,6 kg  
PWG-0753-12-00-00-0




Ecran anti-chaleur (gauche)  
OSL-0475-54-00-00-0




Ecran anti-chaleur (droite)  
OSL-0475-55-00-00-0




Pince crémaillère  
UCW-0475-15-00-00-1




Support avec galet d'appui  
PDT-0475-26-00-00-0



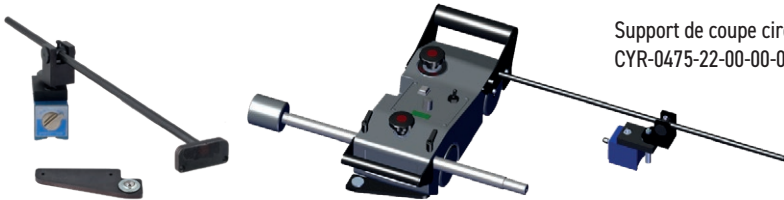



Support de coupe circulaire 240-1000 mm  
CJR-0475-22-00-00-0



Ecran anti-chaueur (dessous)  
OSL-0753-20-00-00-0




Support de coupe circulaire 400-2500 mm  
CJR-0475-83-00-00-0

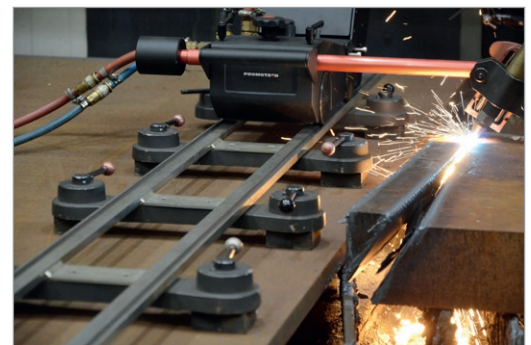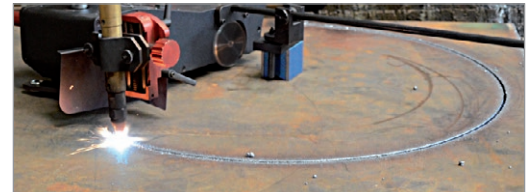

## Accessoires optionnels pour l'oxycoupage

Type de collecteur	Métrique	Impérial
Collecteur 2x2	RZD-0475-64-00-00-0	RZD-0475-68-00-00-0
Collecteur 2x3	RZD-0475-63-00-00-0	RZD-0475-67-00-00-0
Collecteur 3x3	RZD-0475-74-00-00-0	RZD-0475-73-00-00-0
Collecteur 2x2 avec vanne d'arrêt	RZD-0475-65-00-00-0	RZD-0475-70-00-00-0
Collecteur 2x3 avec vanne d'arrêt	RZD-0475-66-00-00-0	RZD-0475-69-00-00-0
Collecteur 3x3 avec vanne d'arrêt	RZD-0475-72-00-00-0	RZD-0475-71-00-00-0

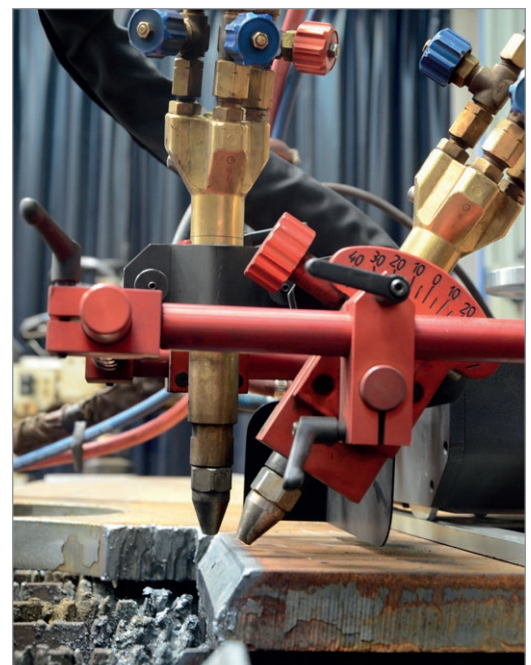

## Accessoires optionnels pour le coupage plasma



Boitier d'allumage plasma  
ZSP-0475-58-00-00-0



Cordon allumage plasma  
KBL-0475-58-05-00-0









SPÉCIFICATIONS		
	DRAGON	DRAGON HS
Voltage	1~ 115-230 V, 50-60 Hz 42 V, 50-60 Hz	1~ 115-230 V, 50-60 Hz 42 V, 50-60 Hz
Puissance	20 W	20 W
Position utilisation	horizontale	horizontale
Diamètre de torche	28-35 mm	28-35 mm
Garde au sol	8 mm	8 mm
Vitesse	0-150 cm/min	10-300 cm/min
Poids	15.2 kg	15.2 kg
Référence (115-230 V, 50-60 Hz, prise UE)	WOZ-0753-10-20-02-0	WOZ-0786-10-20-02-0
Référence (115-230 V, 50-60 Hz, prise UK)	WOZ-0753-10-20-03-0	WOZ-0786-10-20-03-0
Référence (42 V, 50-60 Hz)	WOZ-0787-10-04-01-0	N/A

#### Kit d'expédition standard:

- Chariot
- Crémaillère
- Support torche
- Clé hexagonale 5 mm, 4 mm, 3 mm, 2.5 mm
- Boîte en plastique
- Manuel de l'opérateur

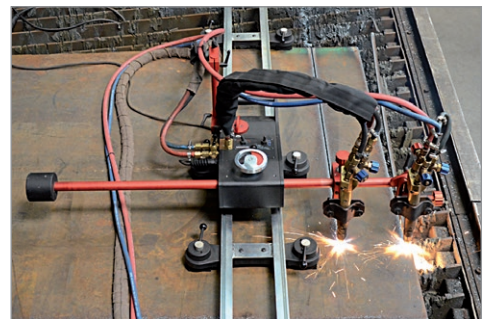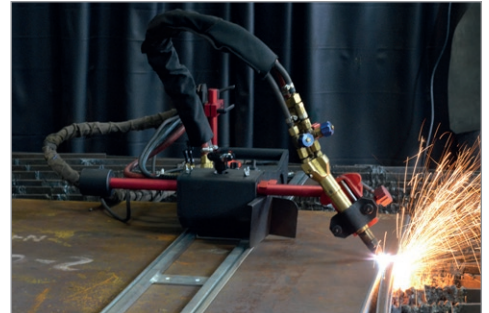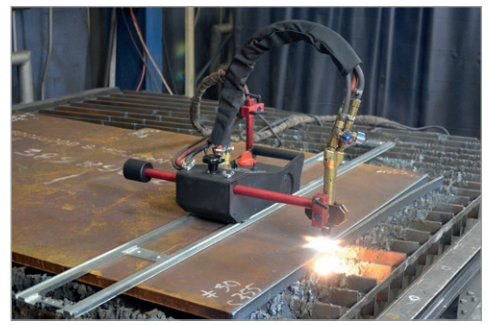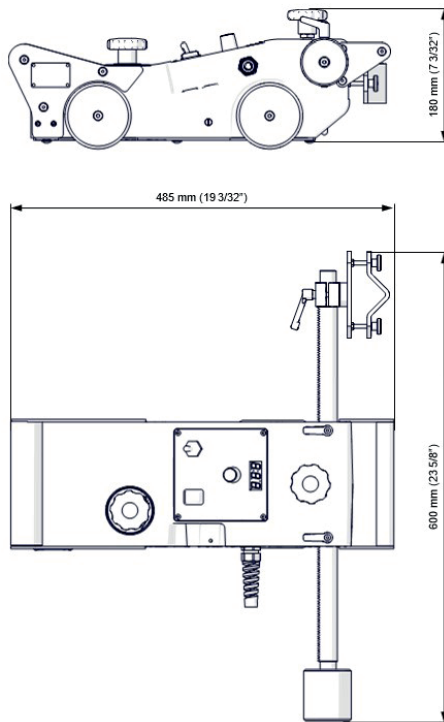

Mitglied im DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.



Plus d'informations sur  
[www.promotech.eu](http://www.promotech.eu)

Toute information est susceptible de changer sans préavis 24.12



**PROMOTECH Sp. z o.o.**  
ul. Elewatorska 23/1, 15-620 BIAŁYSTOK, POLAND  
tel. (+48 85) 678 34 05, fax (+48 85) 662 78 77  
marketing@promotech.eu www.promotech.eu

Votre revendeur local:

