

## ■ DRAGON / DRAGON HS | SCHNEIDETRAKTOREN

Dragon ist ein Brennschneidtraktor mit einer präzisen, stabilen Fahrgeschwindigkeit, der genaue Schnitte und Fasen erzeugt. Die Maschine kann auf jeder Standard 6" V-Rillenschiene verwendet werden.

Ein breites Sortiment an optionalem Zubehör, wie Brennerhalter, Verteiler, Kreisschneidevorrichtungen und ein Plasmasatz machen ihn für eine Vielzahl von Anwendungen nützlich.

DRAGON HS bietet Hochgeschwindigkeits-Plasmaschneiden und Anfasen.


**42V AC** Version  
verfügbar



**DRAGON HS für Plasma**




**DRAGON für autogenes  
Brennschneiden**

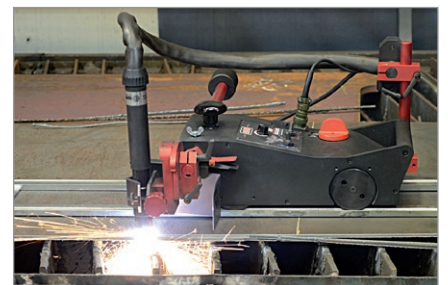

### ■ Funktionen und Vorteile:

- Digitale Geschwindigkeitskontrolle und Stabilisierung für hochwertige Schnitte
- Schneiden und Anfasen bis 45° (auch parallel mit 2 Brennern)
- LED-Display mit Anzeige für die aktuelle Geschwindigkeit und Stausmeldungen
- Läuft auf einer Schiene oder direkt auf dem Werkstück
- Schnell-Fahr-Schalter für die einfache Neupositionierung
- ergonomische Griffe an beiden Seiten erleichtern das Tragen des Traktors
- Bequeme Stromversorgung 115-230 V, 50-60 Hz
- Die 42V AC-Version ist ebenfalls erhältlich

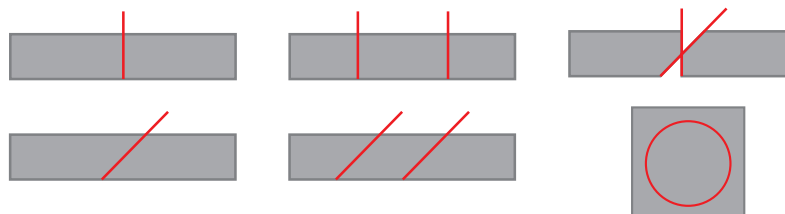

## Standardzubehör für DRAGON und DRAGON HS



540 mm Zahnstange  
RAM-0753-07-00-00-0




Gegengewicht 1,3 kg  
PWG-0753-09-00-00-0



Standard-Brennerhalter mit  
Winkeleinstellung  
UCW-0475-28-00-00-0

## Optionales Zubehör für DRAGON und DRAGON HS



Schienenmontage 1800 mm „V“  
Nutmittellinie 152 mm  
TRO-0475-13-00-00-0



Magnetische schmale  
Einheit mit Sechskant  
PDS-0582-10-00-02-0




Magneteinheit  
ZSP-0475-92-00-00-0



Hitzebeständige  
magnetische Einheit  
ZSP-0475-93-00-00-0



Leichte Magneteinheit  
MST-0677-00-00-00-0



Modulare  
Vakuumeinheit  
MST-0541-10-02-00-0



Standard Brennerhalter  
28-35 mm  
ZCS-0475-28-10-00-0



Präziser Brennerhalter mit  
Winkel- und Höheneinstellung  
UCW-0753-08-00-00-0



Maschinen-Trommel- Brennerhalter  $\varnothing$  30 mm  
UCW-0475-61-00-00-0  
Maschinen-Trommel- Brennerhalter  $\varnothing$  35 mm  
UCW-0475-29-00-00-1



Maschinen-Trommel- Brennerhalter  $\varnothing$  30 mm  
UCW-0753-22-00-00-0  
Maschinen-Trommel- Brennerhalter  $\varnothing$  35 mm  
UCW-0753-24-00-00-0



Kabelanker  
PDT-0475-34-00-00-0



1000 mm Zahnstange  
RAM-0753-13-00-00-0




Großes Gegengewicht 2,6 kg  
PWG-0753-12-00-00-0



Hitzeschutzschild (links)  
OSL-0475-54-00-00-0



Hitzeschutzschild (rechts)  
OSL-0475-55-00-00-0

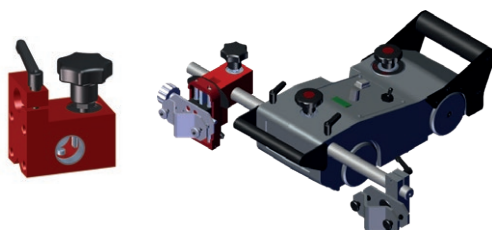


Gleitgestell-Halter  
UCW-0475-15-00-00-1




Rollenhalter  
PDT-0475-26-00-00-0



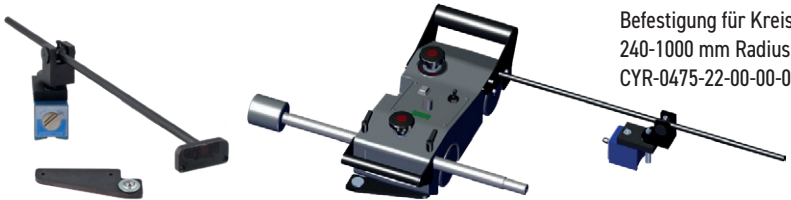



Befestigung für Kreisschneiden  
240-1000 mm Radius  
CYR-0475-22-00-00-0

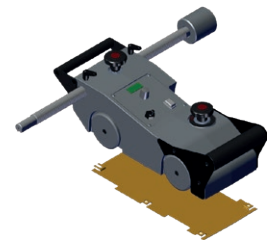

Hitzeschutzschild (unten)  
OSL-0753-20-00-00-0




Befestigung für Kreisschneiden  
400-2500 mm Radius  
CYR-0475-83-00-00-0

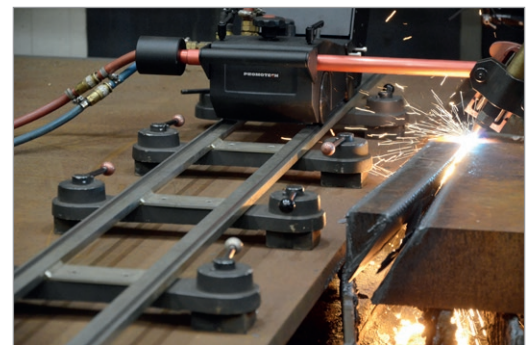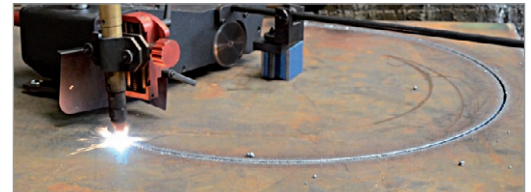

## Optionales Zubehör für autogenes Brennschneiden

Gasverteiler	Metrisch	Englisch
Verteiler 2x2	RZD-0475-64-00-00-0	RZD-0475-68-00-00-0
Verteiler 2x3	RZD-0475-63-00-00-0	RZD-0475-67-00-00-0
Verteiler 3/3	RZD-0475-74-00-00-0	RZD-0475-73-00-00-0
Verteiler 2x2 mit Absperrventil	RZD-0475-65-00-00-0	RZD-0475-70-00-00-0
Verteiler 2x3 mit Absperrventil	RZD-0475-66-00-00-0	RZD-0475-69-00-00-0
Verteiler 3x3 mit Absperrventil	RZD-0475-72-00-00-0	RZD-0475-71-00-00-0

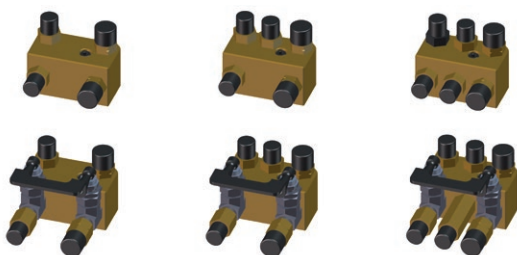

## Optionales Zubehör für Plasma



Plasmabogenzündung  
ZSP-0475-58-00-00-0



Plasmabogenzündungskabel  
KBL-0475-58-05-00-0







## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

	Dragon	Dragon HS
Stromspannung	1~ 115-230 V, 50-60 Hz 42 V, 50-60 Hz	1~ 115-230 V, 50-60 Hz 42 V, 50-60 Hz
Leistung	20 W	20 W
Betriebslage	horizontal	horizontal
Durchmesser des Brenners	28-35 mm	28-35 mm
Bodenabstand	8 mm	8 mm
Geschwindigkeit	0-150 cm/min	10-300 cm/min
Gewicht	15.2 kg	15.2 kg
Produktcode (115-230 V, 50-60 Hz, plug EU)	WOZ-0753-10-20-02-0	WOZ-0786-10-20-02-0
Produktcode (115-230 V, 50-60 Hz, plug UK)	WOZ-0753-10-20-03-0	WOZ-0786-10-20-03-0
Produktcode (42 V, 50-60 Hz)	WOZ-0787-10-04-01-0	N/A

### Standard-Lieferset:

- Traktor
- Zahnstange
- Brennerhalter
- 5 mm, 4 mm, 3 mm, 2.5 mm  
Sechskantschlüssel
- Kunststoffbox
- Bedienungsanleitung

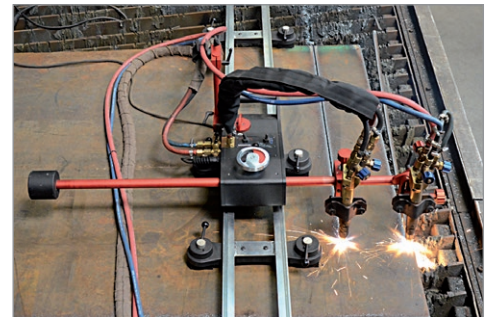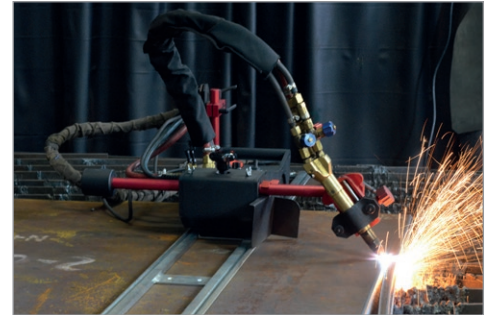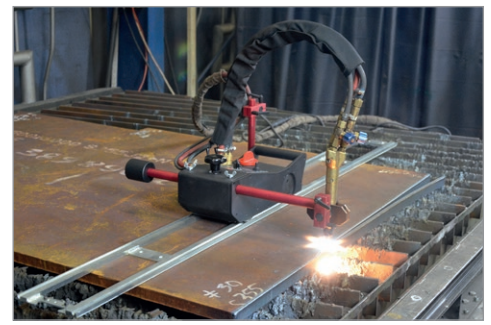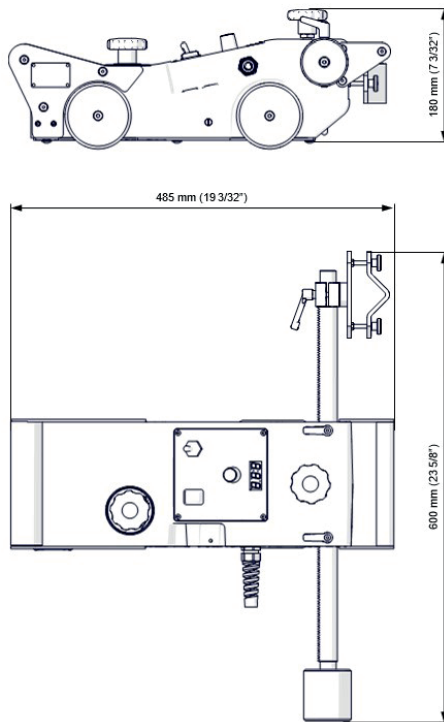

Mitglied im DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.



More information available at  
[www.promotech.eu](http://www.promotech.eu)



PROMOTECH Sp. z o.o.  
ul. Elewatorska 23/1,  
15-620 BIAŁYSTOK, POLAND  
tel. (+48 85) 678 34 05  
marketing@promotech.eu  
www.promotech.eu

PROMOTECH-Deutschland GmbH  
Riedweg 11  
D-88339 Bad Waldsee/Gaisbeuren, Deutschland  
Phone: +49 7525 507955-0  
dach@pdg.promotech.eu  
www.promotech.eu

Ihr Händler vor Ort:

